

Eurochap

**Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels**



Eurochap

**Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels**



Eurochap

**Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels**



Les deux objectifs à atteindre sont :

- 1. rendre une surface esthétique par la brillance (ou aspect mat)**
- 2. facilite l'entretien par l'utilisateur**



**Pour en
savoir plus
contactez
nous au**



05.56.40.13.95



**Pour en
savoir plus
contactez
nous au**



05.56.40.13.95



**Le Conseil d'un Professionnel
La Qualité du Service**

**Le Conseil d'un Professionnel
La Qualité du Service**

Sas *Eurochap* au capital de 100.000€
1 Za du Grand Chemin 33370 YVRAC
Tél : 05.56.40.13.95 / Fax : 05.56.40.13.32
Mail : eurochap33@wanadoo.fr

www.eurochap33-beton.fr

Eurochap

Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels




Eurochap

Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels



Eurochap

Le spécialiste de vos sols
commerciaux & industriels

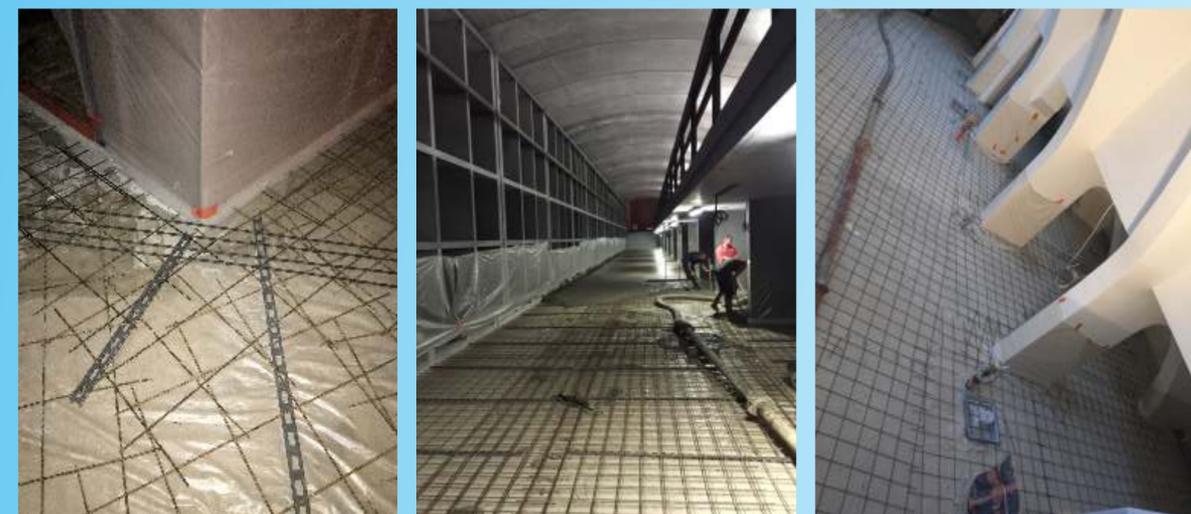

Travaux préalables :

-Coulage de la chape ou de la dalle béton, talochage, incorporation de quartz, lissage.



-Mise en œuvre d'un produit de cure en phase Silicate au moyen d'un pulvérisateur, et d'un applicateur type « peau de mouton ».

-Séchage du support 3 semaines.



Chape ANTI-USURE Quartz est un durcisseur de surface haute performance composé de granulats minéraux et synthétiques de grande dureté et d'un liant hydraulique enrichi d'additifs réactifs.

Chape ANTI-USURE Quartz constitue le revêtement idéal pour les sols industriels à usage courant.



Couleurs : Disponible en teinte naturelle « gris ciment » existe également en différents coloris.



Propriétés :

- Exceptionnelle résistance aux chocs
- Excellente résistance à l'abrasion
- Insensible aux huiles et aux hydrocarbures
- Ne rouille pas
- Très grande facilité d'entretien



Travaux de microponçage :

- **Ponçage** du sol quartzé au moyen d'une ponceuse munie d'outils en diamant de plus en plus fin, du dégrossissage jusqu'au polissage.
- **Application** d'un silicate type Pentraguard, au moyen d'un pulvérisateur, et d'un applicateur type « peau de mouton ».
- **Lustrage** à la monobrosse à haute vitesse si besoin en fin de travaux



« Après la mise en œuvre de la couche d'usure qui confère au dallage industriel un renforcement mécanique de surface, il est impératif de réaliser un entretien régulier afin de conserver les caractéristiques mécaniques initiales et d'en maintenir l'aspect esthétique » Extrait du DTU 13.3- Dallages - Annexe E - Maintenance des dallages et chapes



La méthodologie des travaux de microponçage :

- Le microponçage consiste à « peler » la laitance à surface du béton (c'est le dégrossissage) de façon à atteindre les particules de quartz contenues dans le durcisseur.
- La deuxième opération consiste à polir les têtes de quartz avec des diamants de plus en plus fins, de façon à obtenir une surface très fermée.

Le quartz ainsi dégagé est par définition impénétrable.

Le silicate appliqué opérera une cristallisation des carbonates de chaux du liant, rendant à terme la surface de plus en plus imperméable.

Le Conseil d'un Professionnel
La Qualité du Service

Sas Eurochap au capital de 100.000€
1 Za du Grand Chemin 33370 YVRAC
Tél : 05.56.40.13.95 / Fax : 05.56.40.13.32
Mail : eurochap33@wanadoo.fr

www.eurochap33-beton.fr